WS 9478
Senk-Blechschrauben

ähnlich DIN 7982 mit TX-Antrieb

Countersunk flat head tapping screws with six lobe drive similar DIN 7982

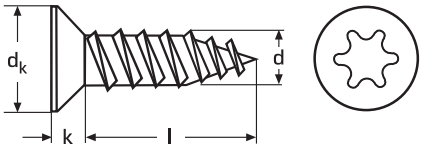

d_k	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4				
k max.	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8				
Antrieb	Tx 10	Tx 15	Tx 15	Tx 20	Tx 25	Tx 25	Tx 30				

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
l 9,5							
13							
16							
19							
22							
25							
32							
38							
45							
50							
60							

Preise in € per 100 Stück brutto, o. MWSt. Alle Maße in mm. Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Auch erhältlich als Sicherheitsschraube (WS 9486)
siehe Seite 451.